

VILLEROY & BOCH | 德国唯宝

唯宝贸易（上海）有限公司
上海市长宁区古北路555弄8号
金虹桥商务楼10楼
邮编：200051
服务热线：400 820 1748



敬请关注德国唯宝
微信公众账号

色调和外形尺寸可能存在误差，我们保留技术参数修改和颜色更改的权利。

您的销售顾问：



WWW.VILLEROY-BOCH.CN



VICLEAN
宝洁丽



德国唯宝——传承与灵感，始于1748年

传承



1884

新天鹅堡

1884年，巴伐利亚国王路德维希二世入住如今举世闻名的新天鹅堡。在这座由国王亲自参与设计的梦幻行宫里，路德维希二世将装饰华丽的个人洁具和餐具用品全权委托给德国唯宝设计制造。在当时，德国唯宝已在高端瓷器制造领域拥有悠久的传统，并久负盛名。

艺术



1888

文森特·梵高

艺术与文化深深扎根于德国唯宝的历史传承之中。宝赫家族里也涌现了多位才华横溢的艺术家。安娜·宝赫 (Anna Boch) 和尤金纳·宝赫 (Eugène Boch) 就是梵高的密友。1888年，梵高创作了经典名作《夜晚的咖啡馆》，其灵感正是源自于三人在法国阿尔勒通宵营业的咖啡馆里共度的美好时光。

创新



1889

埃菲尔铁塔

1889年，为了庆祝万国博览会在巴黎举办，当时世界上最高的建筑物——埃菲尔铁塔落成。德国唯宝也参加了这次极富盛名的工业博览会，时至今日，德国唯宝的创新产品依然享誉全球。

德国制造



1934

敞篷跑车

自1934年问世以来，敞篷跑车就备受汽车爱好者的青睐。在那时，“德国制造”就已经成为品质和精湛的代名词。德国唯宝的产品也因这种品质而显得与众不同——正如在压力测试中，德国唯宝制作的四只高级骨瓷杯所展示出的非凡品质。

高端生活方式



1985

皇室御瓷

德国唯宝的产品一直倍受皇室和名流的垂青。戴安娜王妃，也曾被德国唯宝餐具系列的品质和魅力深深吸引。1985年，她为自己和家人甄选了一套特别的早餐餐具系列：德国唯宝的Geranium | 天竺葵系列。

设计



今日

塞巴斯蒂安·康兰

多年来，通过与国际著名设计师的密切合作，如马塞尔·万德斯 (Marcel Wanders)、罗贝托·卡普奇 (Roberto Capucci)、路易吉·克拉尼 (Luigi Colani)、梁志天 (Steve Leung) 和青蛙设计 (Frog Design)，无数独具风格的开创性产品不断涌现。他们的作品都专注于以现代设计风格创造出新颖的产品造型。由设计师塞巴斯蒂安·康兰 (Sebastian Conran) 打造的Aveo | 艾维欧系列就淋漓尽致地展现了这一点。



宝洁丽——我们引以为傲的卓越产品

德国唯宝 | Villeroy & Boch在逾265年来，始终坚持传承经典、勇于创新并追求卓越设计，这些品牌特质都淋漓尽致地体现在宝洁丽 | ViClean智能系列产品上，其产品具有如下特征：

- 精准设计
- 创新功能
- 卓越品质
- 欧洲生活方式的精髓

宝洁丽 | ViClean智能系列整合了德国唯宝全部高价值的专业精华——集完美之大成于一款浴室产品。



健康生活——得益于广泛的健康功能

宝洁丽 | ViClean智能座厕具有广泛的舒适功能，给您带来美好的健康生活：

- 带整合一体温度控制的整体座圈，可根据具体用户进行调节，实现热量均匀分布。
- 可调节温度的暖风烘干功能，确保清洁后快速而舒适地干燥。
- 用户的设置可以存储，并随时通过智能远程控制进行激活。

得益于其广泛的清洁功能，宝洁丽 | ViClean智能座厕可确保最佳的洁净度：

- 臀部清洗
- 温柔女性下身清洗
- 舒适震动清洗
- 按摩清洗
- 喷嘴水温、水压和位置的不同设置



可持续性——表达对大自然的无限热爱



得益于对各种自然资源和创新技术的谨慎使用，宝洁丽 | ViClean智能座厕有助于生态环境的保护。

- 水是通过一个节能即热式热水器进行加热，仅加热实际所需的水量。
- 特殊的抗菌表面涂层和座厕冲水圈开放式设计，能防止污物的积累，并且无需使用对环境有害的清洗剂。
- 智能节能管理系统，可实现水电的自动节约。

总体来看，水电的消耗要低很多——不仅节约了金钱也节约了资源！



宝洁丽 | ViClean智能座厕概述



VICLEAN[®]



VICLEAN^L



VICLEAN^{D&E}



Precision Meets Technology

精准与技术的珠联璧合

VICLEAN[®]



宝洁丽IR——精准与技术的珠联璧合

天然材料与高光亮黑和镀铬颜色的融合。颜色和饰面的选择呈现出无可挑剔的独特外观。宝洁丽IR尽显我们高端技术带来的卓越设计：

- 无水舱式座厕，陶瓷本体，釉面易于清洁。
- 具有智能清洗和舒适体验的功能，配有震动清洗，不同颜色的夜灯，以及配置在座厕或遥控器上的直观操控界面。
- 得益于硅藻纯技术的应用，环保的空气净化系统。
- 智能加强动力型冲水系统，具有自动或遥控器激活功能，且较低耗水量 (每次冲水只需3.8升)。
- 集成式蓝牙音箱，通过智能手机或平板电脑的应用程序操控，享受音乐带来的愉悦。
- 座厕与遥控器整体和谐：纯粹、简约、优雅。
- 通过宝洁丽IR应用程序智能控制：可以与安卓或iOS系统兼容，实现智能操作。

德国唯宝非常自豪地向您推出宝洁丽IR系列——一款融合上述所有杰出功能的产品。






Natural
Simplicity
自然的简约之语

VICLEAN®

宝洁丽L系列——自然的简约之语

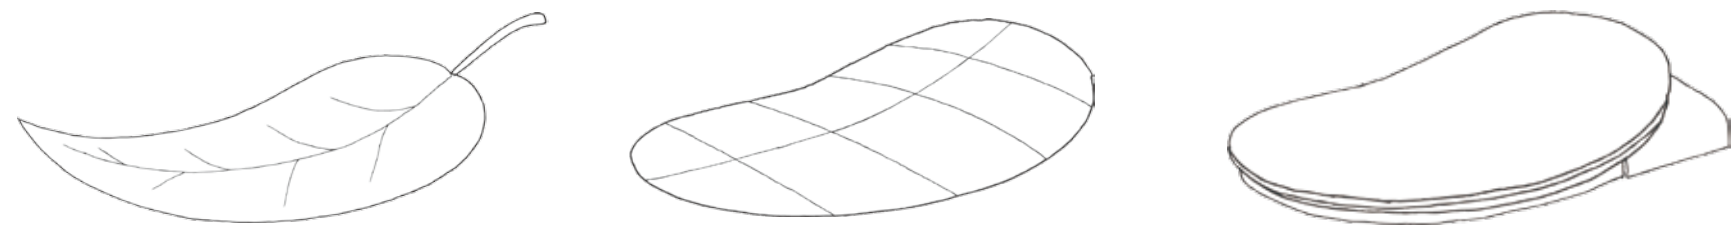

宝洁丽L | ViClean L系列是一款独特的电子座厕，既美观又实用，同时它的操空也极其简单。电子座厕盖板是由引人注目的Something设计工作室的两位创始人Daniel Debiasi和Federico Sandri合作开发的，该设计室总部位于伦敦和维罗纳。这一设计的创新理念及引人入胜的简单操作正如同大自然的纯粹简单一样。通过用心雕琢每一细节，该设计划定了美学新标准。

美学与功能完美平衡

- 灵感源于大自然的简约设计
- 座厕和净身盆的完美结合
- 水、电隐蔽式连接，缔造纯净美观的空间风格
- 可提供定制的个人清洁功能
- 可与萨泊威2.0和雅图系列座厕搭配





Your
Preferred Choice

您的专属之选

VICLEAN^{D&E}

宝洁丽D & E系列——你的专属之选

作为将座厕和净身盆功能完美结合，电子智能盖板宝洁丽D & E系列将简洁大方的外形线条与杰出的实用功能完美融合，可以搭配德国唯宝的18款座厕。宝洁丽D & E系列在细节上体现了高度卫生性和生活品质感。总之，它们可与德国唯宝的各种陶瓷洁具灵活兼容，既可实现个性化组合，又集美学、技术及舒适度于一体。

坐着享受

- 当用户在使用智能盖板时，活性炭过滤器将被自动激活，从而过滤空气中的异味。
- 5档吹风调节的烘干功能，可根据个人喜好来达到快速烘干和最佳舒适度。
- 盖板和座圈可自动或通过遥控器操作开启和关闭。
- 智能化LED夜灯功能在黑暗中为您安全指路。

宝洁丽D5, E5和D7, E7具有不同选配功能。



选择宝洁丽智能系列的诸多理由



德国唯宝的宝洁丽智能系列是您最理想的选择：

- 宝洁丽系列产品的每一个细节都经过精心打造——彰显出德国唯宝奉行的价值观念。
- 得益于创新的功能，宝洁丽智能系列刷新了行业的标准高度，并在舒适性、卫生和节能方面提升附加值。
- 德国唯宝只使用最高质量的生产材料，从而保证各方面的优越性。
- 配备先进的节能管理系统，每一款宝洁丽产品都能显著降低水电的消耗。

宝洁丽智能系列既有一体式的产品，也有可与德国唯宝产品目录中的各种陶瓷座厕相结合的智能盖板供您选择。

技术参数概述


技术参数	宝洁丽-IR	宝洁丽-L3	宝洁丽-L6	宝洁丽-D5/E5	宝洁丽-D7/E7
					
清洗					
臀部清洗	√	√	√	√	√
女性下身清洗	√	√	√	√	√
舒适震动清洗	√	√	√	√	√
按摩清洗	√	√	√	√	√
全景喷水	-	√	√	-	-
强力冲洗	√	-	-	-	-
水温控制	5档	3档	3档	5档	5档
水量控制	5档	3档	3档	5档	5档
喷嘴位置调节	5档	3档	3档	5档	5档
舒适					
烘干	√	-	√	√	√
烘干温度调节	5档	-	3档	5档	5档
座圈加热	√	√	√	√	√
座圈加热温度控制	5档	3档	3档	5档	5档
空气净化器	√	-	-	√	√
遥控器	√	√	√	√	√
自动开/关座圈和盖板	√	-	-	-	√
遥控器操控座圈和盖板	√	-	√	-	√

技术参数	宝洁丽-IR	宝洁丽-L3	宝洁丽-L6	宝洁丽-D5/E5	宝洁丽-D7/E7
					
舒适					
座圈和盖板缓降	√	√	√	√	√
用户设置	5档	3档	3档	2档	2档
夜灯	√	-	√	√	√
卫生					
抗菌涂料	√	√	√	√	√
冲水圈开放式概念	√	√	√	√	√
喷嘴自洁	√	√	√	√	√
节能					
自动节能	√	√	√	√	√
即时热水	√	√	√	√	√
设计					
隐藏式水/电源连接	-	√	√	-	-
娱乐					
音乐	√	-	-	-	-

宝洁丽IR——智能一体机




ViClean-IR | 宝洁丽IR
(CN: V03C 40 01 / TW: V03T 41 01)

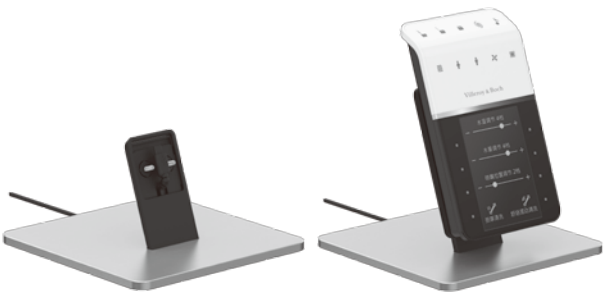

整合的桌面充电配置
(CN: V990 58 00 / TW: V990 80 00)

技术参数

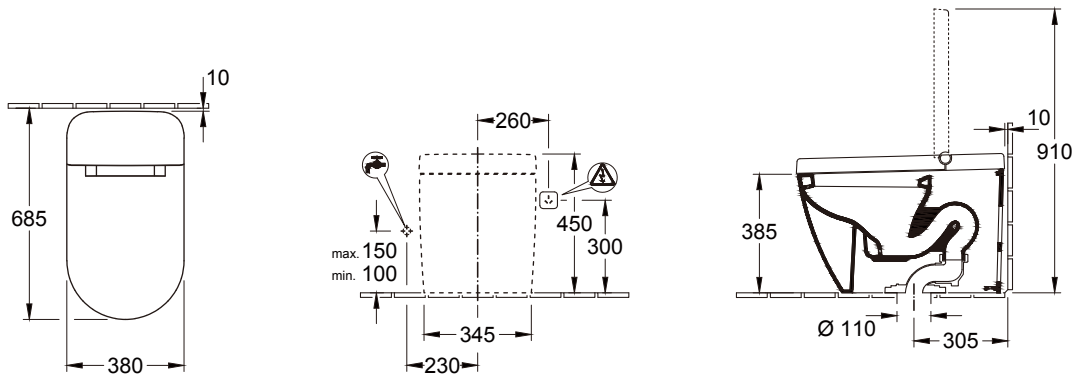

基本信息	
型号	IR
颜色	白色
额定功率	220 V AC, 50 Hz / TW: 110 V AC, 60 Hz
最大功率消耗	1720 W / TW: 1064 W
供水压力	0.07 MPa – 0.75 Mpa
尺寸（宽x深x高）	675 mm x 380 mm x 450 mm
净重	47 kg
座厕和盖板材料	PP
本体材料（可见部分）	玻璃体瓷
热水清洗装置	
供水温度	4°C - 35°C
水温控制	关闭 / 30°C - 40°C
热水器功率消耗	1650W / TW: 1008W
加热后的座厕	
表面温度	关闭 / 29°C - 37°C
热水器功率消耗	50 W

烘干	
空气温度	关闭 / 40°C - 55°C
加热器功率消耗	220W / TW:300W
空气净化器	
方法	硅藻纯技术
更多信息	
电源线长度	1.8米
允许环境温度	4 °C - 40°C
水管连接	1/2"
水浸防护等级	IPX4

宝洁丽L系列——相匹配的组合



Architectura | 雅图 (5686 50 R1)



Subway 2.0 | 萨泊威2.0 (5600 50 R1)



Subway 2.0 | 萨泊威2.0 (5600 50 R1)
直旋冲水




Subway 2.0 | 萨泊威2.0 (5620 A5 R1)
直旋冲水



Subway 2.0 | 萨泊威2.0
(5617 R5 R1 / 5617 R9 R1)
直旋冲水



Subway 2.0 | 萨泊威2.0 (6630 50 R1)

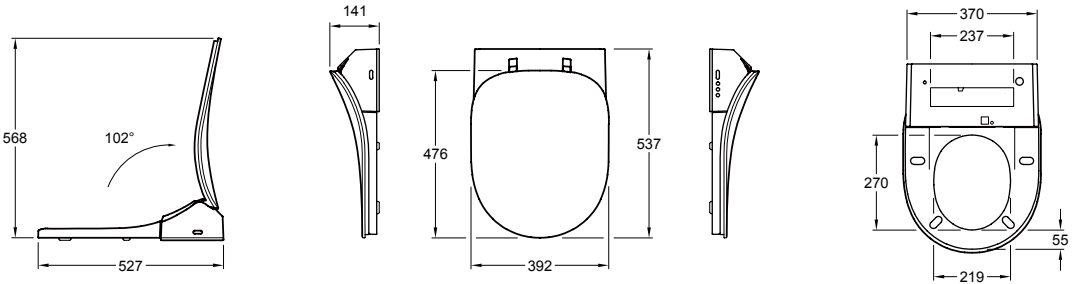

基本信息	
型号	L3, L6
颜色	白色
额定功率	220 - 240 V AC, 50 Hz / TW: 110V AC, 60 Hz
最大功率消耗	1000 W
供水压力	0.11 MPa - 0.68 MPa
尺寸（宽x深x高）	392 mm x 537 mm x 141 mm
净重	L3: 4.1 kg, L6: 4.5 kg
座厕和盖板材料	ABS
本体材料（可见部分）	ABS
热水清洗装置	
供水温度	5 °C - 35 °C
水温控制	31.5 °C - 37.5 °C
加热器功率消耗	750 W + 450 W
加热后的座厕	
表面温度	关闭, 31 - 37°C
热水器功率消耗	50 W

烘干 (L6)	
热水器功率消耗	31 W
更多信息	
允许环境温度	5 °C - 35°C
水管连接	1/2"
水浸防护等级	IPX4

宝洁丽D & E系列——相匹配的组合

VICLEAN-D | 宝洁丽D



Architectura | 雅图 (5686 10 XX) Hommage | 豪迈 (6662 10 XX) Subway 2.0 | 萨泊威2.0 (5600 10 XX) Subway 2.0 | 萨泊威2.0 (6603 10 XX) Subway 2.0 | 萨泊威2.0 (6603 10 XX)



Subway 2.0 | 萨泊威2.0 (5620 10 XX) Subway 2.0 | 萨泊威2.0 (5620 A0 XX) 直旋冲水 Subway 2.0 | 萨泊威2.0 (5617 R0 XX / 5617 R1 XX) 直旋冲水 Subway 2.0 | 萨泊威2.0 (6630 10 XX) Omnia Architectura | 欧A (5674 10 XX)



Omnia Architectura | 欧A (5684 10 XX) Omnia Architectura | 欧A (5675 10 XX) Omnia Architectura | 欧A (5676 10 XX) Omnia Architectura | 欧A (5677 10 XX) Omnia Architectura | 欧A (5683 10 XX)

VICLEAN-E | 宝洁丽E



One Piece Subway | 萨泊威连体座厕 (6616 A0 XX)




One Piece Omnia Architectura | 欧A连体座厕 (6670 A0 XX)



One Piece Uno | 欧诺连体座厕 (6680 A0 XX)

技术参数

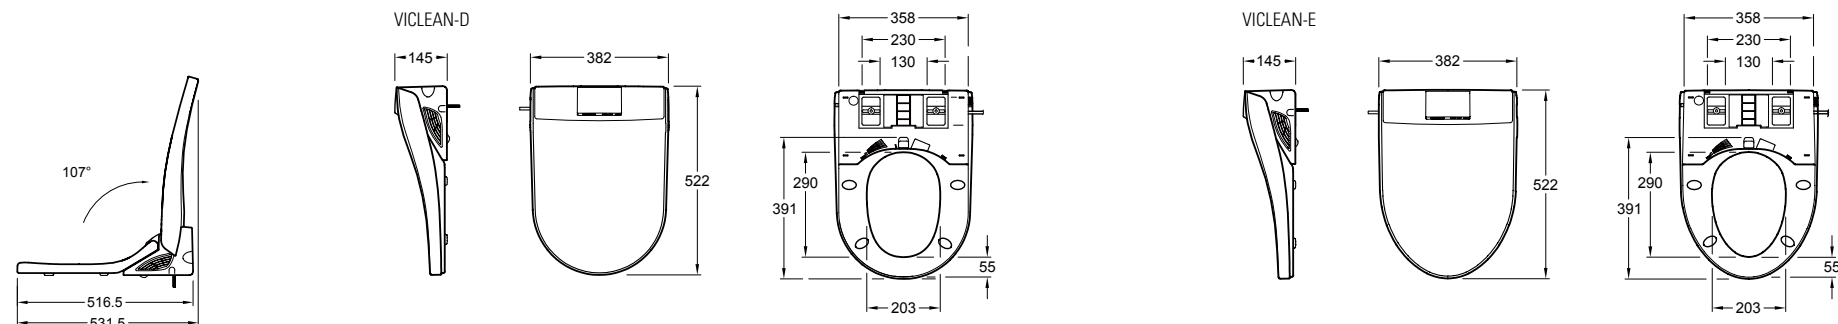

基本信息	
型号	D5, D7, E5, E7
颜色	White
额定功率	220 V AC, 50 Hz / TW: 110V AC, 60 Hz
最大功率消耗	1650 W / TW: 1050 W
供水压力	0.07 MPa - 0.75 MPa
尺寸（宽x深x高）	382 mm x 522 mm x 145 mm
净重	5.1 kg
座厕和盖板材料	PP/ABS
本体材料（可见部分）	PP/ABS
热水清洗装置	
供水温度	3 °C - 35 °C
水的温度控制	30 °C - 40 °C
加热器功率消耗	1600 W
加热后的座厕	
表面温度	Off, 29 - 37°C
热水器功率消耗	50 W

烘干	
空气温度	40 °C - 55°C
加热器功率消耗	300 W
空气净化器	
方法	活性炭吸附
风量	0.1m³/min
更多信息	
电源线长度	1米
允许的环境温度	0 °C - 40°C
水管连接	1/2"
水浸防护等级	IPX4



尽享德国唯宝的完善服务

除了卓越的产品，德国唯宝还为客户提供全方位的专业服务，以帮助进行规划和决策支持：

- 德国唯宝的销售代表保证在现场提供专业顾问服务。
- 德国唯宝的内部销售团队将通过电话提供有关技术诀窍的专业协助。
- 作为客户，您将收到广泛的营销和广告支持，并配以有用的销售材料、技术手册和全面的数据。其中包括信息性视频、技术图纸、说明书和2D或3D数据，以及使用图像数据库。
- 2年保证

欲了解更多信息，请访问我们的网站：www.villeroy-boch.cn

